Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

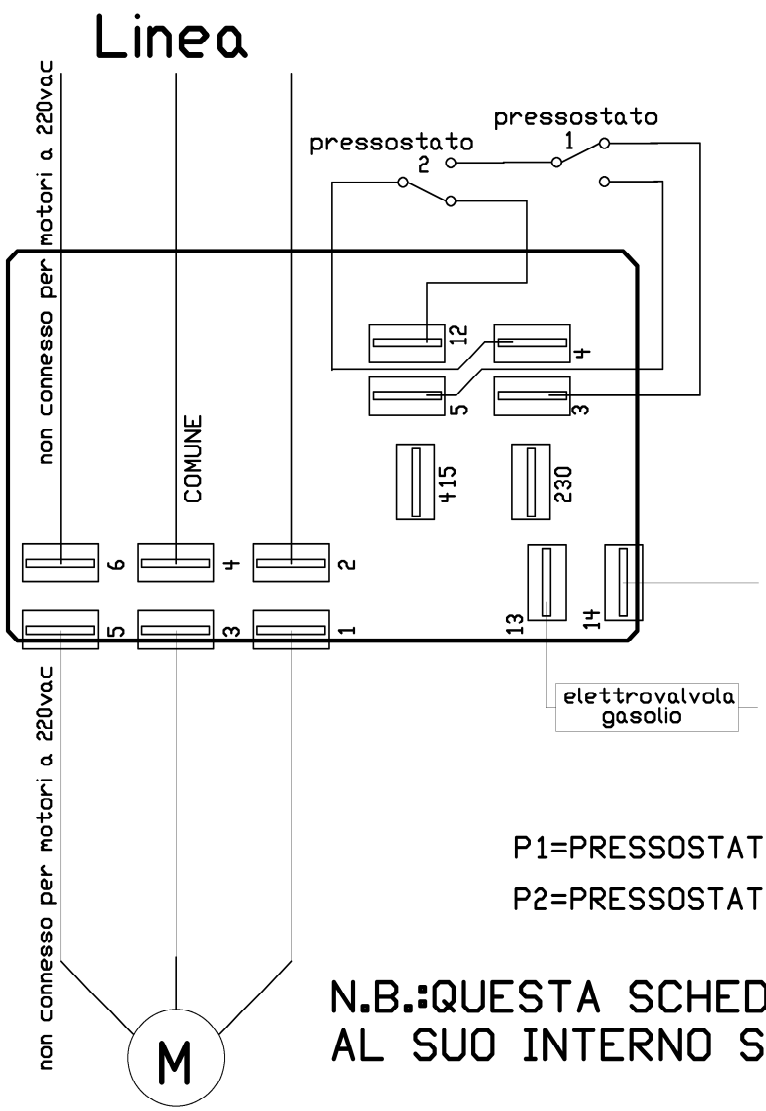

FUNZIONAMENTO CON 2 PRESSOSTATI:
CONNETTERE IL CONTATTO COMUNE CON IL 230 O IL 400
IN FUNZIONE DELLA TENSIONE DELL'ALIMENTAZIONE.
SUI CONTATTI 3,4,5,12 E' PRESENTE LA BASSA TENSIONE.
QUANDO IL CONTATTO 4 E' CHIUSO SUL 12 I CONTATTI 1 2, 3 4,
5 6 SONO CHIUSI E IL CONTATTO 13 14 E' APERTO.
QUANDO IL CONTATTO 4 E' CHIUSO SUL 5 I CONTATTI
1 2, 3 4, 5 6 SI CHIUDONO IMMEDIATAMENTE E IL CONTATTO
13 14 SI CHIUDE CON UN RITARDO DI 4 SECONDI.
QUANDO IL CONTATTO 4 SI CHIUDE SUL 3 I CONTATTI
1 2, 3 4, 5 6 SI APRONO DOPO 15 SECONDI E IL CONTATTO
13 14 SI APRE IMMEDIATAMENTE.
SE IL CONTATTO 4 NON SI CHIUDE SU NESSUNO DEI PUNTI 3 5 12
(CONDIZIONE DI ROTTURA PRESSOSTATO) TUTTI I CONTATTI
1 2, 3 4, 5 6, 13 14 SI APRONO E LA MACCHINA NON FUNZIONA.

P1=PRESSOSTATO POMPA

P2=PRESSOSTATO BY-PASS TOTALSTOP

N.B.:QUESTA SCHEDA FUNZIONA SENZA TELERUTTORE
AL SUO INTERNO SONO PRESENTI 3 RELE DA 16A CAD UNO

Co: ARC srl Via Bottego, 36 - 41010 Cognento (MO)	
Title: SCHEDA CS69.pcb	
Board:	Revision:
Drawn: TREBBI MARCELLO	Size: A4
Date: 30 09 98	Sheet 1 of 1