



ALIMENTATORE LINEARE LIVELLATO modello: "PL"

La gamma degli alimentatori livellati "PL" e' caratterizzata da prodotti di elevata affidabilita' e notevole versatilita' per applicazioni in ambiente industriale.


Utilizzi tipici di questi modelli di alimentatori e' l'alimentazione di tutti quei carichi in cui non necessita un'elevata stabilizzazione della tensione.

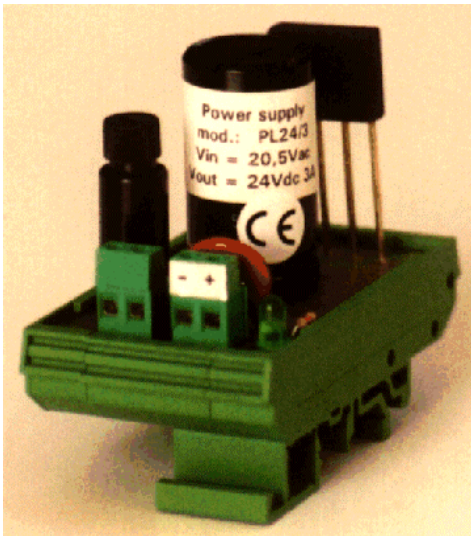

mod.: PLxx/3 L=42mm, P=72mm, H=35mm

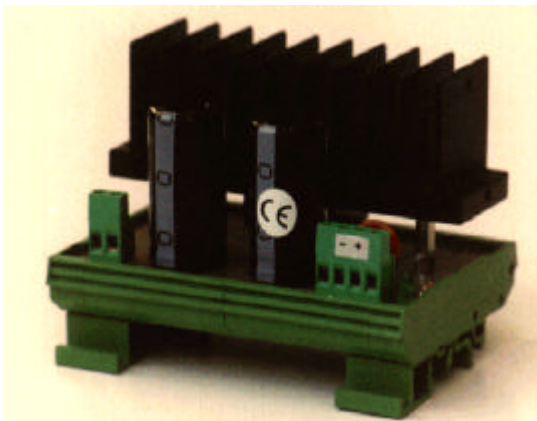

mod.: PLxx/6 L=110mm, P=72mm, H=55mm

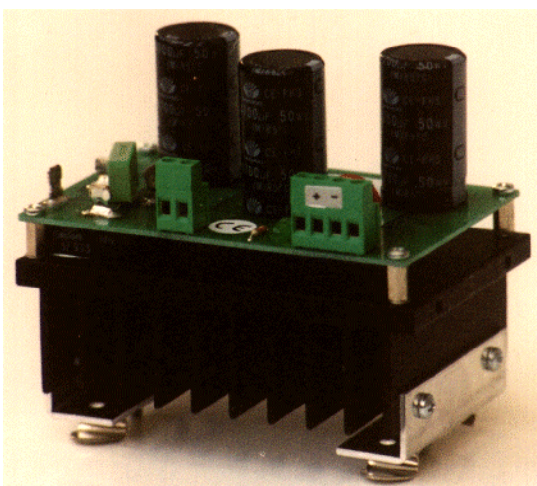

mod.: PLxx/12 L=110mm, P=72mm, H=90mm

Caratteristiche principali:

- protezione con varistore sull'uscita,
- indicazione luminosa della tensione d'uscita,

Modello	Vout/Iout	Vac cons	W trasf.	ripple
PL24/3	24V/1A	19,5Vac	30W	1,8Vpp
	24V/2A	20,0Vac	60W	3,2Vpp
	24V/3A	20,5Vac	90W	4,5Vpp

- temperatura di lavoro consentita, senza ventilazione forzata e alla potenza nominale, 40°C ambiente,
- ingressi ed uscite a morsetto, fissaggio con angolari o su barra DIN,
- possibilita' di esecuzioni fuori standard presso il ns laboratorio

Modello	Vout/Iout	Vac cons	W trasf.	ripple
PL24/6	24V/2A	19,5Vac	60W	1,5Vpp
	24V/4A	20,0Vac	120W	3Vpp
	24V/6A	20,5Vac	180W	4Vpp

- Tutti i modelli sono conformi alle direttive **CE**.

- ◇ I PLxx/3 sono forniti con fusibile di protezione su ogni modello,
- ◇ Per i PLxx/6 e PLxx/12 e' consigliato l'uso del fusibile esterno,

Modello	Vout/Iout	Vac cons	W trasf.	ripple
PL24/12	24V/3A	19,5Vac	90W	2,3Vpp
	24V/6A	20,0Vac	180W	4Vpp
	24V/12A	20,5Vac	360W	5Vpp

ARC srl

Via Bottego, 36 41010 Cognento (MODENA) tel.: 059/341880 fax: 059/341609
E-mail: info@arcsrl.com http://www.arcsrl.com